



CC208S
MANUEL D'UTILISATION

| | |
|--|-----|
| Table des matières | |
| Avertissements et précautions | 2 |
| Consignes de sécurité importantes | 3 |
| Contenu de l'emballage & Mise sous tension..... | 4 |
| Réglage de l'horloge & de l'alarme | 5 |
| Écouter la radio & écouter un CD | 5 |
| Emplacement des commandes & Présentation des commandes | 6-7 |
| Informations sur notre service client..... | 8 |

Avertissements et précautions

POUR PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

Ce symbole, situé à l'arrière du produit, a pour but d'informer l'utilisateur de la présence d'une "dangereuse tension" non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole, situé sous ou à l'arrière du produit, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Ce produit emploie un émetteur laser de classe 1 pour lire les disques compacts. Ce lecteur laser compact disque est équipé de verrous de sécurité afin de prévenir toute exposition au laser lors de l'ouverture du tiroir CD et des verrous de sécurité. Une radiation laser est présente lorsque les verrous de sécurité sont défaits ou le couvercle du lecteur est ouvert. Il est très important que vous vous teniez à l'écart de ce rayon laser. Ne tentez pas de démonter ou contourner les verrous de sécurité.

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez-vous à du personnel qualifié pour toute réparation.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas différents types de piles : alcaline, standard (carbone zinc), ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc).

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, et peut nuire aux communications radio lorsqu'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec le mode d'emploi. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à causer des interférences nocives à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé pour obtenir de l'aide.

Consignes de sécurité importantes


1. Lisez ces instructions. Vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
2. Conservez ces instructions. Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
3. Observez tous les avertissements. Respectez tous les avertissements apposés sur le produit et sur le manuel d'utilisation.
4. Suivez ces instructions. Respectez toutes les consignes de fonctionnement et d'utilisation.
5. Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un tissu sec. Débranchez ce produit de la prise de courant avant de nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
6. Accessoires – utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant, l'utilisation d'autres accessoires non recommandés peut entraîner des risques
7. Eau et humidité: N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une cuve de buanderie, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autre environnement de ce type.
8. Accessoires: Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et blesser sérieusement quelqu'un et/ou s'endommager. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les fixations de l'appareil devraient être réalisées en conformité les instructions du fabricant et ne devraient être réalisées qu'avec des accessoires de montage recommandés par le fabricant..
9. Le déplacement de l'appareil et de son support devrait être fait avec précaution. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.

Voir le schéma:



10. Ventilation : Les fentes et ouvertures de l'appareil ont pour but de le ventiler et d'assurer une utilisation fiable du produit, ainsi que de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées. Les ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou autres surfaces similaires. Ce produit ne doit pas être installé dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation correcte soit possible ou que l'installation soit en conformité avec les consignes d'installation du fabricant.
11. Sources d'alimentation: Raccordez l'appareil uniquement à un type d'alimentation électrique comme indiqué dans le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale. Pour les produits qui doivent être utilisés avec une batterie ou autre source d'alimentation, référez-vous aux instructions d'utilisation.
12. Mise à la terre ou polarisation: ce produit peut être équipé d'une fiche polarisée (une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres). Il est possible d'insérer cette fiche uniquement dans un sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.
- Avertissements : le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'une fiche à trois broches mise à la terre, il s'agit d'une fiche disposant d'une troisième broche (pour la mise à la terre). Cette troisième broche permet votre sécurité. Cette fiche s'adapte seulement à une prise de courant mise à la terre. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche mise à la terre.
13. Protection du cordon d'alimentation: Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
14. Fiche de protection: Le produit est équipé d'une prise possédant une protection contre la surcharge. Ceci est une fonction de sécurité. Référez-vous au mode d'emploi pour le remplacement de la prise ou pour sa réinitialisation. Assurez-vous que le technicien ait utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant et qui possède la même protection de surcharge que la prise originale.
15. Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est relié à ce produit, soyez sûr que le système d'antenne ou de câble est relié à la terre pour assurer une certaine protection contre des montées subites de tension et des accumulations de charge statique. L'article 810 du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise en terre correcte ainsi que sa structure, la mise à la terre des câbles vers l'unité de décharge de l'antenne, les connexions aux électrodes de mise à la terre et les conditions pour mettre les électrodes en terre..

Voir le schéma:



16. Orages: Pour une protection additionnelle pendant un orage ou lorsque l'appareil est sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.
17. Lignes électriques: Une antenne extérieure ne devrait pas être installée près des fils électriques aériens ou autres circuits de lumière électrique ou de puissance, dans lesquels elle pourrait tomber. Employez une précaution extrême lorsque vous installez une antenne extérieure, car tout contact avec câbles et circuits pourrait être fatal.
18. Surcharge: Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les réceptacles, ceci pouvant se résulter par un incendie ou une électrocution.
19. Insertion d'objets et de liquides: N'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie.
20. Réparation : ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, d'ouvrir ou retirer les couvercles, car vous pourriez vous exposer à de dangereuses tensions et autres risques. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié.
21. Dommages exigeant une réparation
Débranchez l'appareil de la prise murale et faites faire la réparation par du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - a. Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
 - b. Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie.
 - c. Si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil.
 - d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil, ce qui demande souvent un travail de réparation important par un technicien qualifié pour rétablir un fonctionnement normal.
 - e. Si l'appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé.
 - f. Lorsque la performance de l'appareil est manifestement différente, indiquant qu'il a besoin d'être réparé.
22. Pièces de rechange: Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Toute pièce non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, électrocution ou autres risques.
23. Vérification – une fois la réparation achevée, demandez au technicien d'effectuer des tests de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de prévenir tout risque lié aux incendies, électrocutions et autres dangers.
24. Montage au mur ou au plafond: L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les recommandations du constructeur.
25. Chaleur – Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
26. Le cordon d'alimentation permet de mettre l'appareil hors tension et doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Afin de mettre l'appareil complètement hors tension, la fiche du cordon d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.
27. Une pression acoustique excessive des écouteurs ou casque d'écoute peut entraîner la perte de l'ouïe.

Contenu de l'emballage


CC208S

Documentation



Mise sous tension

L'appareil peut être mis sous tension en raccordant le cordon d'alimentation intégré à une prise de courant CA standard (120V~60Hz)

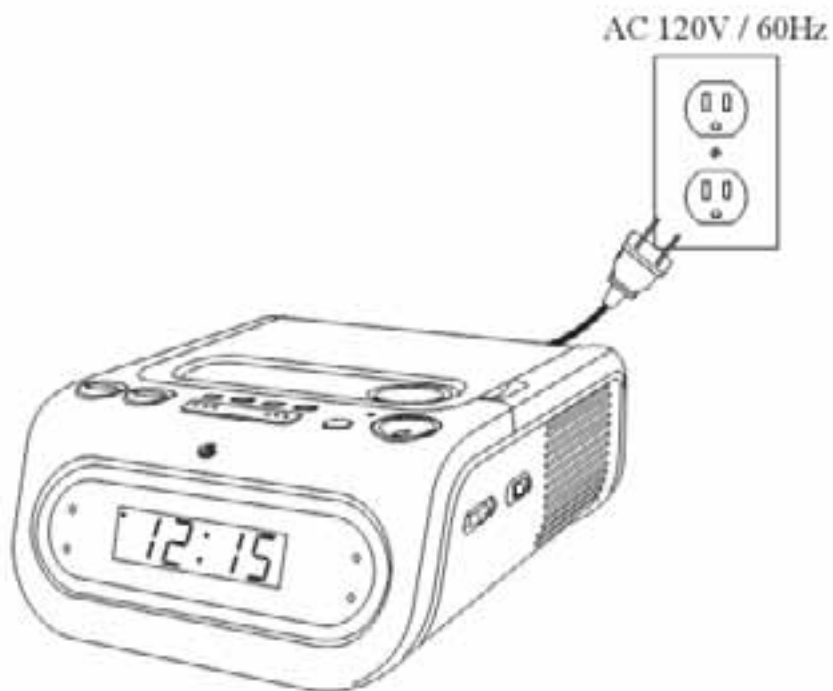

Réglage de l'horloge

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Clk set.
2. Tout en maintenant enfoncée la touche Clk set, appuyez sur la touche Skip/Search/Hour/Minute pour régler les heures et les minutes.
3. Relâchez la touche Clk set pour définir l'heure.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Alm set.
2. Tout en maintenant enfoncée la touche Alm set, appuyez sur les touches Skip/Search/Hour/Minute pour régler les heures et les minutes de l'alarme.
3. Relâchez la touche Alm set pour définir l'alarme.
4. Positionnez le sélecteur Auto/Off/On sur Auto.
5. Positionnez le sélecteur AM/FM/CD sur la fonction de réveil désirée, ou positionnez la commande de réglage du volume sur « Buzz » pour vous réveiller au son du buzzer.




Ecouter la radio

1. Positionnez le sélecteur Auto/Off/On sur On.
2. Positionnez le sélecteur AM/FM/CD sur la position AM ou FM ST.
3. Tournez la commande de réglage Tuning pour sélectionner une station radio AM/FM ST.
4. Tournez la commande de réglage Volume pour régler le volume de la radio.

Ecouter un CD

1. Ouvrez le couvercle du compartiment CD, chargez un CD dans l'unité en dirigeant la face imprimée du disque vers le haut. Refermez le couvercle du compartiment CD.
2. Positionnez le sélecteur Auto/Off/On sur On
3. Positionnez le sélecteur AM/FM/CD sur la position CD
4. Appuyez sur la touche Play/Pause pour lancer la lecture du CD chargé

Emplacement des commandes

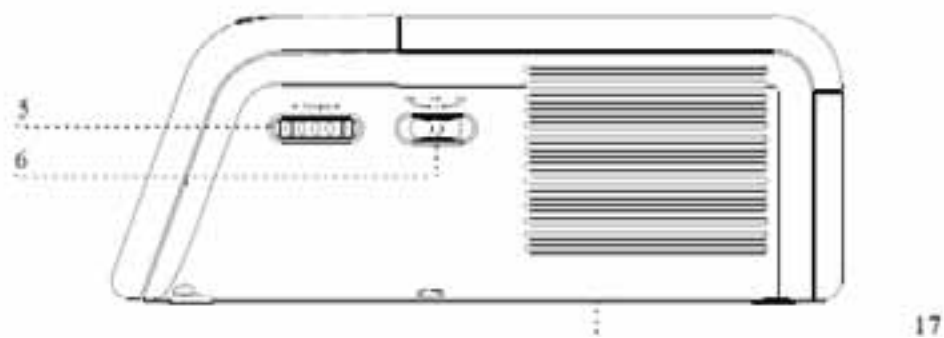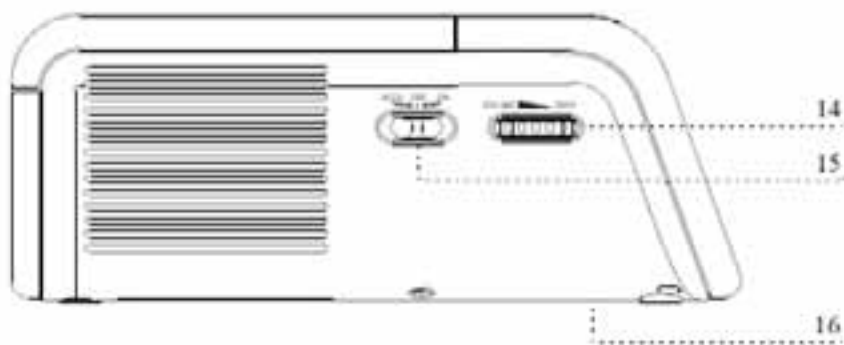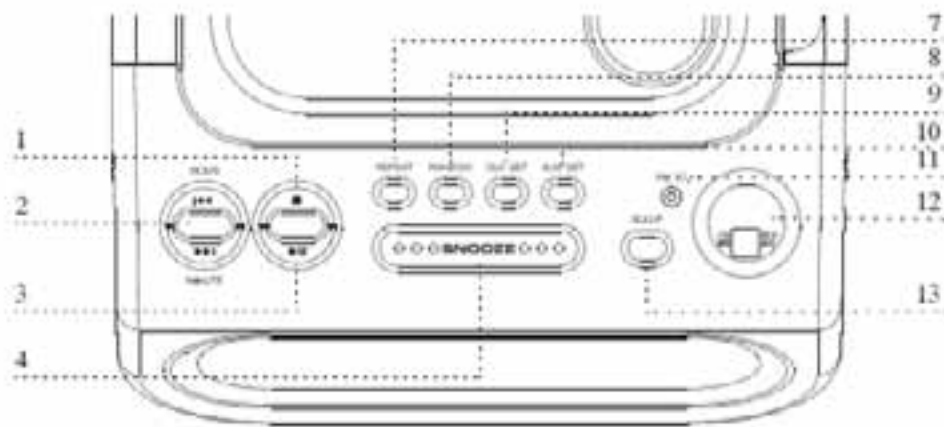

Présentation des commandes

1. Touche Stop

En cours de lecture d'un CD, appuyez sur la touche Stop pour arrêter la lecture

2. Touches Skip/Search/Hour/Minutes

En mode CD, appuyez sur les touches Skip/Search/Hour/Minutes pour sélectionner une piste du CD chargé.
En mode CD, appuyez sur les touches Skip/Search/Hour/Minutes pour effectuer une avance rapide/rembobinage.

Lorsque vous réglez l'horloge ou l'alarme, appuyez sur les touches Skip/Search/Hour/Minutes pour régler les heures et les minutes.

3. Touche Play/Pause

Appuyez sur la touche Play/Pause pour lancer/mettre en pause la lecture d'un CD.

4. Touche Snooze

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche Snooze pour interrompre l'alarme pendant 10 minutes.

5. Commande de réglage Tuning

En mode Radio, utilisez la commande de réglage Tuning pour sélectionner une station radio AM ou FM.

6. Sélecteur AM/FM/CD

Utilisez le sélecteur AM/FM/CD pour basculer entre les modes AM/FM/CD.

7. Touche Repeat

Appuyez sur la touche Repeat de manière répétée pour répéter une piste ou le CD entier.

8. Touche Random

Appuyez sur la touche Random pour lire les pistes du CD dans l'ordre aléatoire

9. Touche Clk set

Appuyez sur la touche Clk set pour régler l'horloge. (Voir la section 'Réglage de l'horloge')

10. Touche Alm set

Appuyez sur la touche Alm set pour régler l'alarme. (Voir la section 'Réglage de l'alarme')

11. Indicateur FM ST

L'indicateur FM ST s'allume lorsque la radio est en mode FM.

12. Affichage de la station radio

L'écran affiche la radio AM/FM sélectionnée

13. Touche Sleep

Appuyez sur les touches Skip/Search/Hour/Minutes pour définir les heures et les minutes.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sleep pour régler la minuterie veille. (L'unité doit être en mode Auto afin de pouvoir activer la minuterie Sommeil.

14. Commande de réglage Volume/Buzz

Tournez la commande de réglage Volume pour régler le volume.

Positionnez la commande de réglage Volume sur Buzz pour activer le buzzer lorsque l'alarme retenti.

15. Sélecteur Auto/Off/On

Utilisez le commutateur Auto/On/Off pour mettre en marche/éteindre l'unité ou activer le mode Auto pour régler l'alarme

16. Commande de réglage de la luminosité

Utilisez la commande de réglage de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran.

17. Pile de secours (nécessite une pile 9v, non fournie)

Utilisez la pile de secours pour mémoriser les paramètres de l'alarme et de l'horloge en cas de panne de courant.

Informations sur notre service client

Adresse 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Téléphone 1-314-621-2881

Fax 1-314-588-1805

Email proinfo@gpx.com

Site internet www.gpx.com

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at www.gpx.com.

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce manuel d'instruction en anglais, espagnol, ou en Français, visitez la section de soutien à www.gpx.com.

2007 DPI, inc. Toutes les marques commerciales figurant dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les produits sont soumis à es modifications sans préavis.