

BD707B-IB

Système vidéo et musical portable



Sommaire

Avertissements et précautions

Consignes de sécurité importantes

Sortie vidéo

Lecture de DVD ou CD

Ecouter la radio AM ou FM

Emplacement des commandes & présentation des commandes

Menu Configuration

**Informations sur le service clients & la demande
d'accessoires.....**



Ce symbole, situé à l'arrière du produit, a pour but d'informer l'utilisateur de la présence d'une "dangereuse tension" non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole, situé sous ou à l'arrière du produit, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.



Ce produit emploie un émetteur laser de classe 1 pour lire les disques compacts. Ce lecteur laser compact disque est équipé de verrous de sécurité afin de prévenir toute exposition aux rayons laser lors de l'ouverture du tiroir CD et des verrous de sécurité. Une radiation laser invisible est présente lorsque les verrous de sécurité sont défaits ou le couvercle du lecteur est ouvert. Il est très important que vous vous teniez à l'écart de ce rayon laser. Ne tentez pas de démonter ou contourner les verrous de sécurité.

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez-vous à du personnel qualifié pour toute réparation.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

AVERTISSEMENT: Une pile mal installée dans la télécommande représente un risque d'explosion. Remplacez les piles par des piles de type équivalent.

AVERTISSEMENT: La pile bouton de la télécommande contient du mercure. Ne la jetez pas à la corbeille, recyclez-la plutôt en la déposant dans un point de collecte de déchets dangereux.

AVERTISSEMENT: L'utilisation de cet appareil près de sources de lumière fluorescentes peut causer des interférences lorsque vous utilisez la télécommande. Lorsque vous rencontrez des problèmes en utilisant l'appareil, installez celui-ci loin des sources de lumière fluorescentes.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, et peut nuire aux communications radio lorsqu'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec le mode d'emploi. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à causer des interférences nocives à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- * Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- * Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- * Brancher l'équipement sur une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- * Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé pour obtenir de l'aide.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions. Vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
2. Conservez ces instructions. Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
3. Observez tous les avertissements. Respectez tous les avertissements apposés sur le produit et sur le manuel d'utilisation.
4. Suivez ces instructions. Respectez toutes les consignes de fonctionnement et d'utilisation.
5. Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un tissu sec. Débranchez ce produit de la prise de courant avant de nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
6. Accessoires – Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant, l'utilisation d'autres accessoires non recommandés peut entraîner des risques
7. Eau et humidité: N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une cuve de buanderie, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autre environnement de ce type.
8. Accessoires: Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et blesser sérieusement quelqu'un et/ou s'endommager. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les fixations de l'appareil devraient être réalisées en conformité des instructions du fabricant et ne devraient être réalisées qu'avec des accessoires de montage recommandés par le fabricant.
9. Le déplacement de l'appareil et de son support devrait être fait avec précaution. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
10. Ventilation : Les fentes et ouvertures de l'appareil ont pour but de ventiler et d'assurer une utilisation fiable du produit, ainsi que de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées. Les ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou autres surfaces similaires. Ce produit ne doit pas être installé dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation correcte soit possible ou que l'installation soit en conformité avec les consignes d'installation du fabricant.
11. Sources d'alimentation: Raccordez l'appareil uniquement à un type d'alimentation électrique comme indiqué dans le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale. Pour les produits qui doivent être utilisés avec une batterie ou autre source d'alimentation, référez-vous aux instructions d'utilisation.
12. Mise à la terre ou polarisation: ce produit peut être équipé d'une fiche polarisée (une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres). Il est possible d'insérer cette fiche uniquement dans un sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Avertissements : le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'une fiche à trois broches mise à la terre, il s'agit d'une fiche disposant d'une troisième broche (pour la mise à la terre). Cette troisième broche permet votre sécurité. Cette fiche s'adapte seulement à une prise de courant mise à la terre. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche mise à la terre.



13. Protection du cordon d'alimentation: Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.

14. Fiche de protection: Le produit est équipé d'une prise possédant une protection contre la surcharge. Ceci est une fonction de sécurité. Référez-vous au mode d'emploi pour le remplacement de la prise ou pour sa réinitialisation. Assurez-vous que le technicien ait utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant et qui possède la même protection de surcharge que la prise originale.

15. Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est relié à ce produit, soyez sûr que le système d'antenne ou de câble est relié à la terre pour assurer une certaine protection contre des montées subites de tension et des accumulations de charge statique.

L'article 810 du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise en terre correcte ainsi que sa structure, la mise à la terre des câbles vers l'unité de décharge de l'antenne, les connexions aux électrodes de mise à la terre et les conditions pour mettre les électrodes en terre...

Voir le schéma:

16. Orages: Pour une protection supplémentaire pendant un orage ou lorsque l'appareil est sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.

17. Lignes électriques: Une antenne extérieure ne devrait pas être installée près des fils électriques aériens ou autres circuits de lumière électrique ou de puissance, dans lesquels elle pourrait tomber. Employez une précaution extrême lorsque vous installez une antenne extérieure, car tout contact avec câbles et circuits pourrait être fatal.

18. Surcharge: Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les réceptacles, ceci pouvant se résulter par un incendie ou une électrocution.


19. Insertion d'objets et de liquides: N'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie.

20. Réparation : ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, d'ouvrir ou retirer les couvercles, car vous pourriez vous exposer à de dangereuses tensions et autres risques. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié.

21. Dommages exigeant une réparation

Débranchez l'appareil de la prise murale et faites faire la réparation par du personnel qualifié dans les cas suivants :

- a. Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
 - b. Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie.
 - c. Si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil.
 - d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil, ce qui demande souvent un travail de réparation important par un technicien qualifié pour rétablir un fonctionnement normal.
 - e. Si l'appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé.
 - f. Lorsque la performance de l'appareil est manifestement différente, indiquant qu'il a besoin d'être réparé.
22. Pièces de rechange: Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Toute pièce non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, électrocution ou autres risques.
 23. Vérification – une fois la réparation achevée, demandez au technicien d'effectuer des tests de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de prévenir tout risque lié aux incendies, électrocutions et autres dangers.
 24. Montage au mur ou au plafond: L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les recommandations du constructeur.
 25. Chaleur – Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
 26. La fiche du cordon permet de mettre l'unité hors tension et doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Afin de complètement mettre l'unité hors tension, la fiche du cordon doit complètement être débranchée de la prise murale.
 27. Une pression acoustique excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut entraîner la perte de l'audition.
 28. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, n'utilisez pas de rallonges, multiprises et autres réceptacles avec cette fiche, à moins que les broches puissent être complètement insérées.
 29. Ce symbole indique qu'un composant spécifique doit être seulement remplacé par le composant spécifié dans la documentation afin de prévenir tout danger.
 30. La plaque signalétique et l' « INDICATION ATTENTION » sont situés sous le produit.
 31. Ce symbole indique que ce produit emploie une double isolation.



Sortie vidéo

Etape 1. Lorsque vous raccordez deux produits en utilisant un câble RCA, faites correspondre les couleurs des connecteurs avec celles des fiches. (Jaune à jaune)


Etape 2. Raccordez une extrémité du câble RCA vidéo (non fourni) à la Sortie vidéo de l'unité.

Etape 3. Raccordez l'autre extrémité du câble RCA vidéo (non fourni) à l'entrée vidéo d'un téléviseur.

Etape 4. Sélectionnez la correcte entrée vidéo sur le téléviseur.

Etape 5. Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche l'unité.

Etape 6. La vidéo lue sur l'unité est désormais affichée sur le téléviseur raccordé.

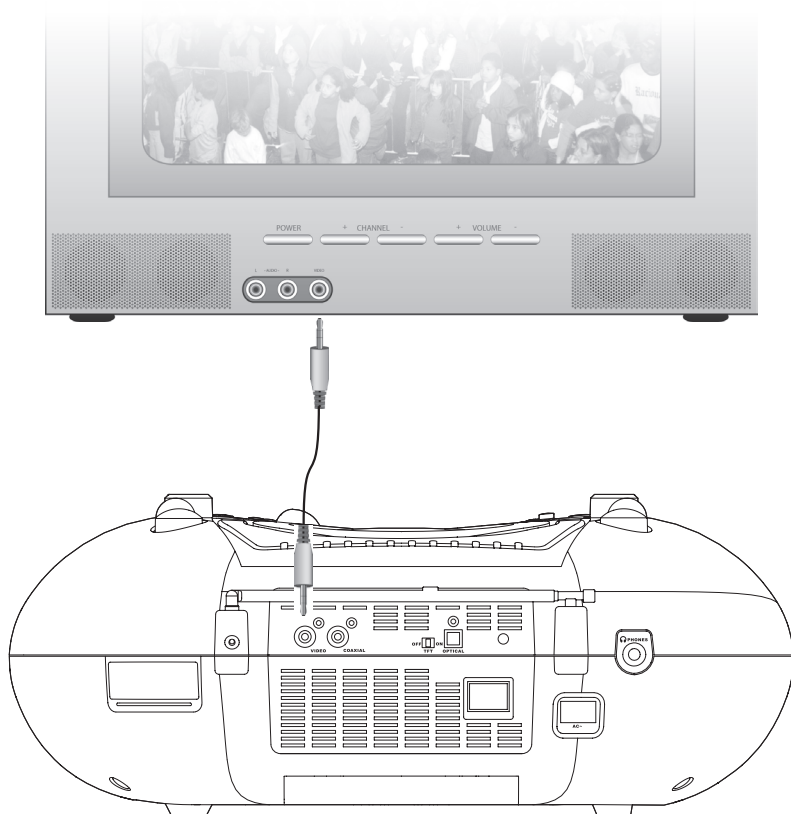

Lecture de DVD ou CD

Étape 1. Positionnez la commande DVD/OFF/RADIO sur la position DVD.

Étape 2. Ouvrez le couvercle du lecteur DVD/CD, insérez ensuite le disque DVD ou CD à lire.

Étape 3. Appuyez sur la touche Play pour lancer la lecture du disque chargé.

Ecouter la radio AM ou FM

Étape 1. Positionnez la commande DVD/OFF/RADIO sur la position Radio.

Étape 2. Positionnez la commande AM/FM/FM St. sur la position de votre choix.




Étendez et ajustez la position de l'antenne FM pour améliorer la réception FM.

Une antenne AM est intégrée à l'unité. Pour améliorer la réception AM, repositionnez l'unité.

Étape 3. Positionnez la commande Tuning pour régler la station radio AM ou FM.


Étape 4. Positionnez la commande Volume pour régler le volume de l'unité.

Emplacement des commandes

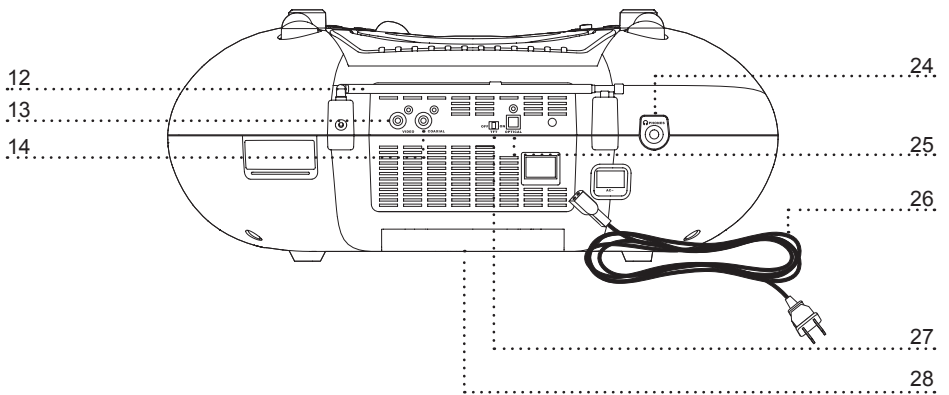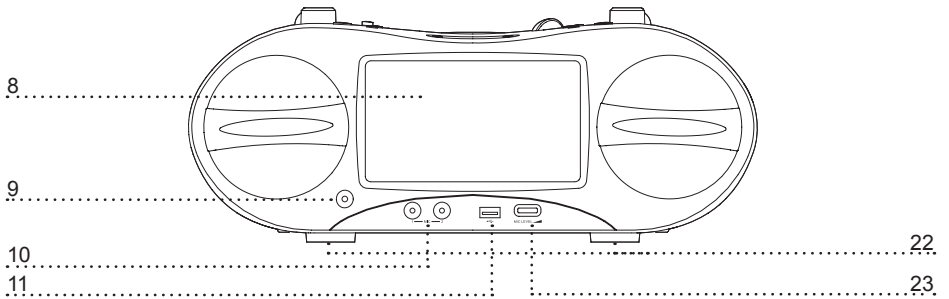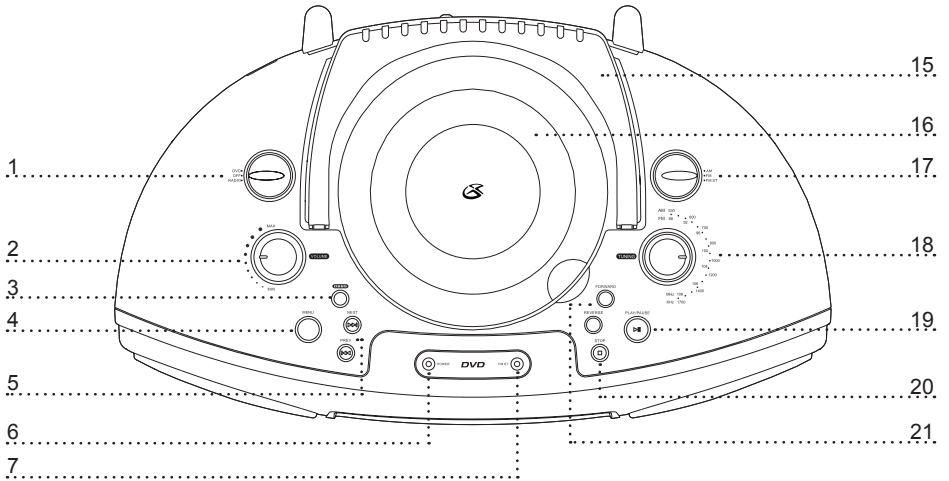

Présentation des commandes

- 1 Touche DVD/OFF/RADIO Permet de basculer entre le mode DVD, Arrêt et Radio.
- 2 VOLUME Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.
- 3 Touche DBBS Appuyez sur la touche DBBS pour activer le système d'accélération dynamique des basses.
- 4 Touche MENU Appuyez sur la touche MENU pour régler les couleurs, la luminosité, le contraste de l'écran TFT-LCD.
- 5 Touche NEXT/PREV Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner un chapitre d'un film ou une image d'un disque JPEG.
- 6 Indicateur Power Cet indicateur s'allume lorsque l'unité est en marche.
- 7 Indicateur FM ST. Cet indicateur s'allume lorsque le mode radio actif est FM stéréo.
- 8 Ecran TFT-LCD Permet de visionner des DVD, photos, menus et informations de configuration sur l'écran 7 pouces TFT-LCD.
- 9 Récepteur infrarouge Le récepteur infrarouge permet de recevoir les signaux de la télécommande.
- 10 Connecteur Mic 1/Mic 2 Connectez un ou deux microphones (non fournis) et utilisez cette unité comme un karaoké.
- 11 Port USB MP4 (vidéo), MP3 (musique), et JPEG (photos) compatibles.
- 12 Antenne FM L'antenne FM extensible offre une grande flexibilité et portée lorsque vous réglez la réception FM. Une antenne AM est intégrée au lecteur.
- 13 Sortie VIDEO raccordez la fiche jaune d'un câble AV (non fourni) à la Sortie vidéo pour transmettre un signal vidéo de l'unité vers la source (TV) disposant d'une entrée vidéo.
- 14 Sortie audio numérique COAXIAL la sortie audio numérique coaxial est une sortie audio avancée qui permet au signal audio numérique de se diviser et d'être diffusé par plusieurs haut-parleurs.
- 15 Poignée de transport La solide poignée de transport permet d'aisément déplacer l'unité
- 16 Couvercle du lecteur CD Permet de maintenir le CD/DVD dans l'unité.
- 17 Touche AM/FM/FM ST. Permet de basculer entre la bande de fréquences AM, FM, et FM STEREO.
- 18 Touche TUNING Utilisez la commande TUNING pour régler la fréquence de la station radio AM /FM.
- 19 Touche PLAY/PAUSE Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour lancer/mettre en pause la lecture d'un DVD ou CD.
- 20 Touche STOP Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture d'un DVD/CD.
- 21 Touche REVERSE/FORWARD Appuyez sur la touche REVERSE pour effectuer un rembobinage à la vitesse de 2, 4, 8, et 20 X la vitesse normale. Appuyez sur la touche FORWARD pour effectuer une avance rapide à la vitesse de 2, 4, 8, et 20 X la vitesse normale.
- 22 Pieds pliables permet de régler l'angle de projection audio des haut-parleurs et l'angle de l'écran TFT-LCD.
- 23 MIC LEVEL Utilisez la commande MIC LEVEL pour régler le volume des microphones (non fournis).
- 24 Connecteur Ecouteurs Utilisez le connecteur Ecouteurs pour raccorder des écouteurs standards à l'unité.
- 25 Sortie audio numérique Optique la sortie audio numérique optique est une sortie audio avancée qui permet au signal audio numérique de se diviser et d'être diffusé par plusieurs haut-parleurs.
- 26 Cordon d'alimentation CA (120V / 60 Hz) Le cordon d'alimentation détachable CA (courant alternatif) permet d'alimenter le lecteur.
- 27 TFT ON/OFF Utilisez ce commutateur pour allumer/éteindre l'écran.
- 28 Compartiment à piles (8 piles de taille "C")

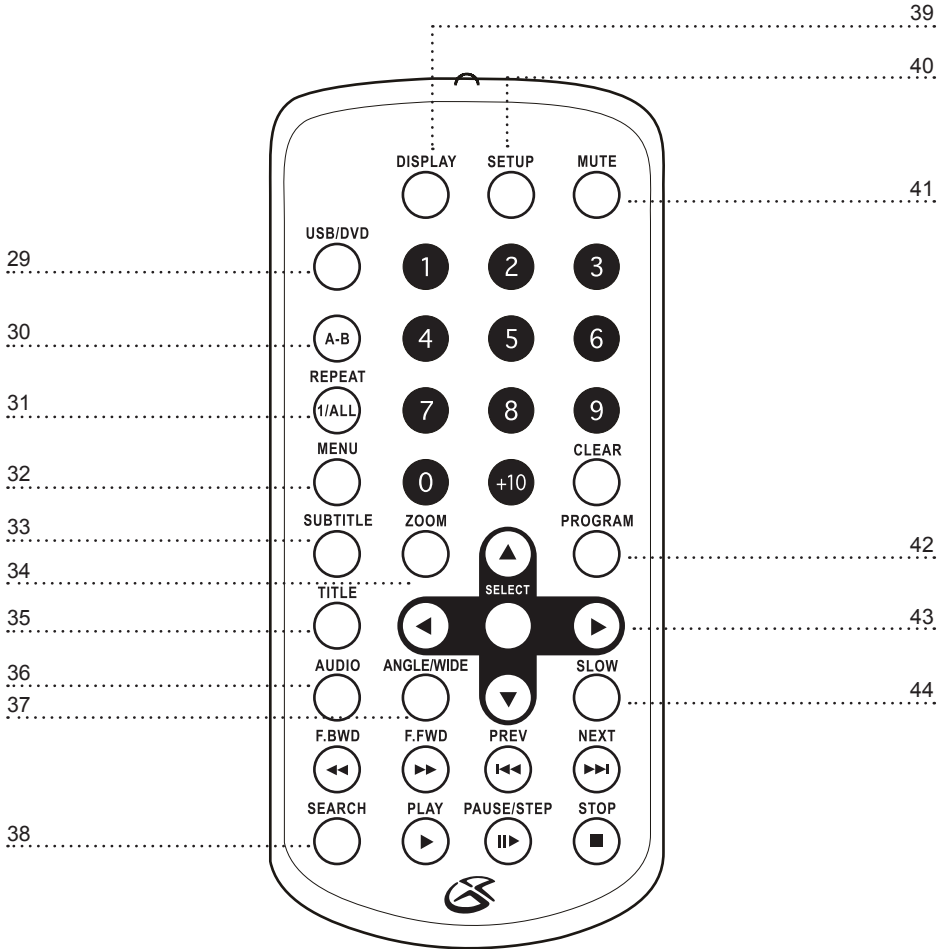

Présentation des commandes

29 Touche USB/DVD Appuyez sur la touche USB/DVD pour basculer entre le mode USB et DVD.

30 Touche A-B En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche A-B une fois pour définir le point de départ de la répétition. Appuyez sur la touche une deuxième fois pour définir le point de fin de répétition. Une fois les points définis, la lecture en boucle du segment AB démarre. Appuyez sur la touche une troisième fois pour annuler cette fonction.

31 Touche REPEAT 1/ALL Appuyez une fois sur la touche REPEAT pour répéter une piste, chapitre, ou image jpeg.

Appuyez sur la touche Repeat une deuxième fois pour répéter un album, titre ou un répertoire d'images jpeg entier.

32 Touche MENU Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu Titre du disque DVD.

33 Touche SUBTITLE Appuyez sur la touche SUBTITLE pour sélectionner une langue de sous-titres.

34 Touche ZOOM Appuyez sur la touche ZOOM pour effectuer un zoom sur image jusqu'à 4 fois et pour effectuer un zoom arrière jusqu'à 4 fois.

35 Touche TITLE Appuyez sur la touche TITLE pour afficher le menu Titre.

36 Touche AUDIO En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner une langue de doublage.

37 Touche ANGLE/WIDE La fonction ANGLE est uniquement disponible lors de la lecture de DVD spéciaux et permet de sélectionner un autre angle de caméra. Appuyez sur la touche WIDE pour basculer entre le format d'affichage LCD 4:3 et 16:9.

38 Touche SEARCH Appuyez sur la touche search et utilisez les informations affichées à l'écran pour sélectionner un titre, chapitre, piste ou image jpeg.

39 Touche DISPLAY La fonction OSD permet d'afficher la durée, le titre, le chapitre, la langue de doublage, la langue de sous-titres et l'angle sélectionnés.

40 Touche SETUP Appuyez sur la touche SETUP pour afficher le menu Configuration du lecteur DVD.

41 Touche MUTE Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son.

42 Touche PROGRAM Appuyez sur la touche PROGRAM pour définir un ordre de lecture des pistes du CD ou des chapitres du disque DVD.

43 Touches directionnelles/ Select Utilisez les touches directionnelles et Select pour naviguer dans le menu DVD et le menu Configuration.

44 Touche SLOW Appuyez sur la touche SLOW pour activer la lecture au ralenti.

Menu Configuration

Appuyez sur la touche Setup de la télécommande pour afficher le menu Configuration.

SYSTEME

MODE LCD

4:3 Le format d'affichage 4:3 permet d'afficher le film DVD sous un format converti. Sous ce format, vous verrez une image de taille inférieure à celle du format 16:9.

16:9 Le format 16:9 permet d'afficher l'image DVD sur un téléviseur panoramique. Utilisez cette option si vous disposez d'un téléviseur panoramique.

TYPES DE TELEVISEURS

4:3 Pan Scan

4:3 Boîte aux lettres

16:9 Panoramique

DEFAUT

Utilisez la commande restaurer les options pour rétablir la configuration d'usine de l'unité.

LANGUE

L'option Langue du menu Configuration permet de modifier la langue de l'interface du lecteur DVD ainsi que la langue des sous-titres, la langue de doublage et du menu. La disponibilité des langues de sous-titres, de doublage et du menu DVD varie selon le disque DVD inséré.

Langue OSD Anglais, Espagnol, ou Français

LANGUE DE DOUBLAGE La disponibilité de cette option varie selon le disque DVD inséré.

Sous-titres La disponibilité de cette option varie selon le disque DVD inséré.

Langue du menu DVD La disponibilité de cette option varie selon le disque DVD inséré.

Menu Configuration

AUDIO

SORTIE AUDIO SPDIF/DESACTIVEE, SPDIF/RAW, ou SPDIF/PCM. Sélectionnez “SPDIF/DESACTIVEE” à moins que vous raccordiez l’unité à un récepteur en utilisant la sortie audio coaxiale ou optique.

VIDEO

Permet de régler la luminosité, le contraste, la teinte et la saturation de l’écran TFT-LCD.

HAUT-PARLEURS

REMIXAGE PG/PD ou Stéréo. Utilisez “Stéréo” pour la plupart des applications.



Commander un composant

Adresse: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Téléphone: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Courrier électronique : partsinfo@dpi-global.com

Informations sur notre service clients

Adresse: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Téléphone: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Courrier électronique: prodinfo@gpx.com

Site internet : www.gpx.com

Version: v.070308

Pour télécharger ce manuel d'utilisation en Anglais, Espagnol, ou Français visitez la section Support de notre site internet à l'adresse www.ilive.net.